TRADUZIONE

(1) Attestato di certificazione

(2) Numero dell'attestato di certificazione: **ZP/B056/23**

(3) Prodotto: **Dispositivo di ancoraggio tipo C**
Tipo: AIO-ENDS-50/51

(4) Produttore: **INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

(5) Indirizzo: **Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria**

(6) La tipologia strutturale di questi prodotti, nonché i vari modelli omologati sono riportati nell'allegato al presente attestato di certificazione.

(7) L'ente certificatore della DEKRA Testing and Certification GmbH attesta che i presenti prodotti sono conformi ai requisiti essenziali secondo quanto previsto dalle norme riportate al punto 8. I risultati del test sono consultabili nel rapporto PB 23-070.

(8) I requisiti standardizzati vengono soddisfatti in conformità alla Norma

DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2017**

(9) Questo certificato di omologazione del prototipo si riferisce alla progettazione e alla verifica del prototipo dei prodotti descritti in conformità alle norme menzionate. Per la produzione e la commercializzazione dei prodotti occorre che vengano soddisfatti degli ulteriori requisiti che non sono coperti dal presente certificato.

(10) L'attestato di certificazione è valido fino al 16.04.2028.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, il 17.04.2023

Firmato: Krökel
Amministratore delegato

Ciò è una traduzione da tedesco.
In tribunale o arbitrato, soltanto il lingua tedesco sarà valido e grippaggio.

Amministratore delegato

Il presente certificato può essere divulgato solo se integro e senza modifiche.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart, Germania
Istituto di certificazione: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Germania
Telefono +49.234.3696-400 Telefax +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com

(11) Allegato al

(12) **Attestato di certificazione**
ZP/B056/23

(13) 13.1 Oggetto e tipo
Dispositivo di ancoraggio tipo C
Tipo: AIO-ENDS-50/51

13.2 Descrizione

Il dispositivo di ancoraggio tipo C, tipo AIO-ENDS-50/-51 (fig. 1) serve a proteggere temporaneamente massimo 4 persone dal rischio di caduta dall'alto. Il sistema di guida del dispositivo di ancoraggio è dato da una fune metallica (Ø 8 mm nella versione 7 x 7).

Il fissaggio del dispositivo ha luogo sui rispettivi ancoraggi terminali mentre quello del sistema di guida a fune metallica viene effettuato tramite i relativi elementi di serraggio degli ancoraggi terminali. L'utilizzatore si assicura contro il rischio di caduta dall'alto agganciando il suo apposito dispositivo di protezione individuale ad un elemento di collegamento scorrevole conformemente alla EN 362.

Portarsi oltre gli ancoraggi intermedi sarà impossibile.

Su sottofondi idonei sufficientemente resistenti, il dispositivo di ancoraggio tipo AIO-ENDS-50/-51 viene fissato in orizzontale, mediante ancoraggi intermedi e terminali, alla struttura in muratura utilizzando gli appositi elementi. Portarsi oltre gli ancoraggi terminali sarà impossibile. Il flessibile sistema di guida viene messo in tensione con una forza di 1,0 kN, tenendo conto che la distanza massima tra due ancoraggi non dovrà superare i 15 m.

I componenti metallici del dispositivo di ancoraggio sono realizzati in acciaio resistente alla corrosione.

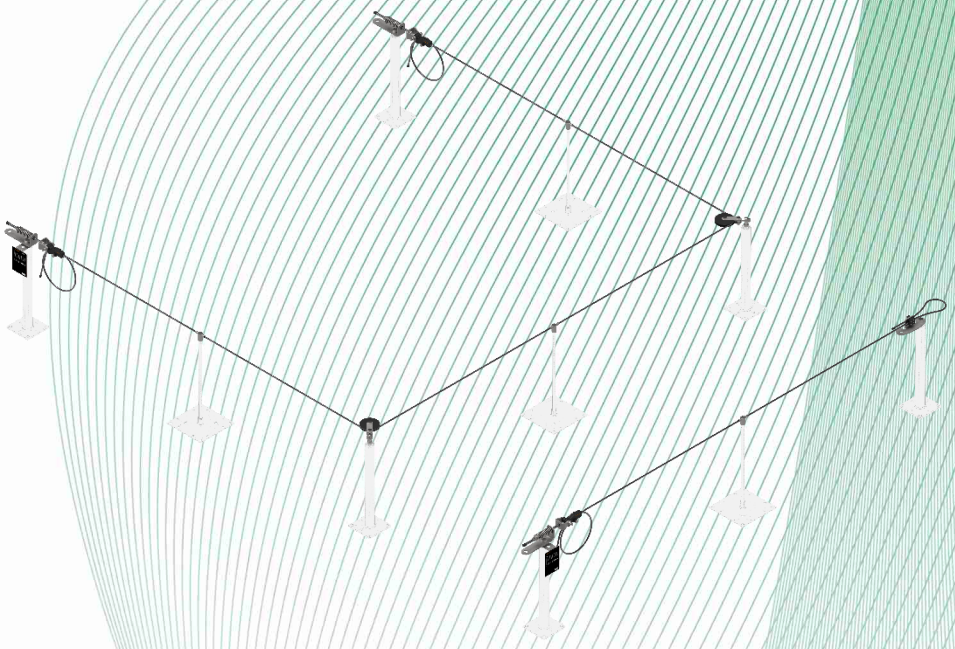

Fig. 1: esempio di applicazione del dispositivo di ancoraggio, tipo AIO-ENDS-50/51

Il presente certificato può essere divulgato solo se integro e senza modifiche.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart, Germania
Istituto di certificazione: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Germania
Telefono +49.234.3696-400 Telefax +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com

Fig. 2: ancoraggio terminale del dispositivo di ancoraggio con elemento tensionatore, tipo AIO-ENDS-50

Fig. 3: ancoraggio terminale del dispositivo di ancoraggio, tipo AIO-ENDS-51

(14) Rapporto

PB 23-070, 17.04.2023

Il presente certificato può essere divulgato solo se integro e senza modifiche.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart, Germania
Istituto di certificazione: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Germania
Telefono +49.234.3696-400 Telefax +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com