TRADUCTION

(1) Certificado de Examen de Tipo

(2) N.° del Certificado de Examen de Tipo: **ZP/B011/20**

(3) Producto: **Dispositivo de anclaje tipo A**
Tipo: SDA-35

(4) Fabricante: **INNOTECH Arbeitssschutz GmbH**

(5) Dirección: **Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria**

(6) El tipo de construcción de estos productos así como los diferentes modelos permisibles están fijados en el anexo adjuntado a este Certificado de Examen de tipo.

(7) La institución de certificación de la DEKRA Testing and Certification GmbH certifica que estos productos cumplen los requerimientos fundamentales conforme a las normas mencionadas en el punto 8. Los resultados del examen están documentados en el informe PB 20-005.

(8) Los requerimientos de las normas se cumplen en conformidad con

DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2017**

(9) Este Certificado de Examen de Tipo se refiere sólo a la concepción y el examen de tipo de los productos descritos en conformidad con las normas mencionadas. Para la fabricación y la comercialización de los productos se deben cumplir en caso dado otros requerimientos que no están incluidos en este certificado.

(10) Este Certificado de Examen de Tipo es válido hasta el 14.01.2025.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, el 15.01.2020

firmado: Kilisch
Gerente general

Confirmamos la correcta traducción desde la versión original en alemán.
En caso de arbitraje sólo las palabras alemanas serán válidas y vinculantes.

Gerente general

Este certificado sólo se puede divulgar completamente y sin modificación.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Alemania
Organismo de certificación: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Alemania
Teléfono +49.234.3696-400, telefax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com

TRADUCTION

(11) Anexo para el

(12) **Certificado de Examen de Tipo ZP/B011/20**

(13) 13.1 Objeto y tipo
Dispositivo de anclaje tipo A
Tipo: SDA-35

13.2 Descripción
El dispositivo de anclaje, tipo: SDA-35 (ilustración 1) sirve como punto de fijación individual para asegurar como máximo dos personas contra el riesgo de caída.
El montaje se realiza sobre una base suficientemente firme. El dispositivo de anclaje de acero resistente a la corrosión (t = 3 mm) mide 466 mm x 64 mm. En un extremo de la chapa hay un ojete de anclaje plegado (40 x 64 mm). El dispositivo de anclaje se fija en la base firme mediante elementos de fijación correspondientes en los agujeros (Ø 8,5 mm) de la placa base. El usuario se puede fijar con su equipo de protección individual en el ojete de anclaje contra el riesgo de caída. El dispositivo de anclaje se puede cargar en todas las direcciones.

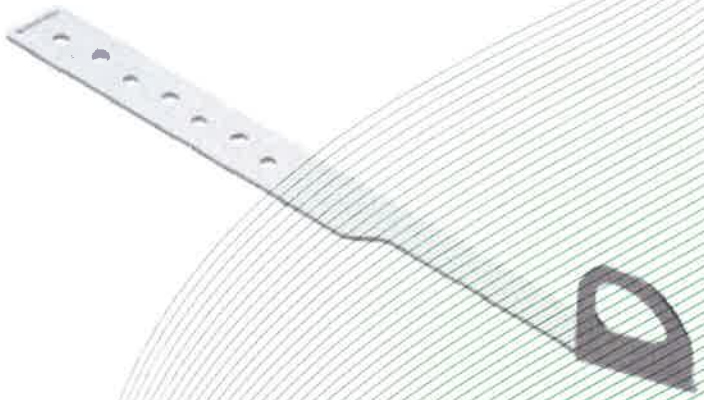

Ilustración 1: Dispositivo de anclaje, tipo : SDA-35

(14) Informe

PB 20-005, 15.01.2020

Este certificado sólo se puede divulgar completamente y sin modificación.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Alemania
Organismo de certificación: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Alemania
Teléfono +49.234.3696-400, telefax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com