TRADUZIONE

(1) Attestato di certificazione

(2) Numero dell'attestato di certificazione: **ZP/B011/20**

(3) Prodotto: **Dispositivo di ancoraggio tipo A**
Tipo: SDA-35

(4) Produttore: **INNOTECH Arbeitssschutz GmbH**

(5) Indirizzo: **Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria**

(6) La tipologia strutturale di questi prodotti, nonché i vari modelli omologati sono riportati nell'allegato al presente attestato di certificazione.

(7) L'ente certificatore della DEKRA Testing and Certification GmbH attesta che i presenti prodotti sono conformi ai requisiti essenziali secondo quanto previsto dalle norme riportate al punto 8. I risultati del test sono consultabili nel rapporto PB 20-005.

(8) I requisiti standardizzati vengono soddisfatti in conformità alla Norma

DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2017**

(9) Questo certificato di omologazione del prototipo si riferisce alla progettazione e alla verifica del prototipo dei prodotti descritti in conformità alle norme menzionate. Per la produzione e la commercializzazione dei prodotti occorre che vengano soddisfatti degli ulteriori requisiti che non sono coperti dal presente certificato.

(10) L'attestato di certificazione è valido fino al 14.01.2025.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, il 15.01.2020

Firmato: Kilisch
Amministratore delegato

Ciò è una traduzione da tedesco.
In tribunale o arbitrato, soltanto il lingua tedesco sarà valido e grippaggio.

Amministratore delegato

Il presente certificato può essere divulgato solo se integro e senza modifiche.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart, Germania
Istituto di certificazione: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Germania
Telefono +49.234.3696-400 Telefax +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com

TRADUZIONE

(11) Allegato al

(12) **Attestato di certificazione**
ZP/B011/20

(13) 15.1 Oggetto e tipo
Dispositivo di ancoraggio tipo A
Tipo: SDA-35

15.2 Descrizione
Il dispositivo di ancoraggio tipo SDA-35 (fig. 1) serve, come punto di ancoraggio singolo, a proteggere massimo due persone dal rischio di caduta.
Il montaggio viene effettuato su un fondo sufficientemente resistente. Il dispositivo di ancoraggio in acciaio resistente alla corrosione (t = 3 mm) misura 466 x 64 mm. Ad un'estremità dell'elemento in lamiera si trova un anello di ancoraggio piegato ad angolo (40 x 64 mm). Il fissaggio del dispositivo di ancoraggio sul fondo di resistenza adatta viene effettuato inserendo gli elementi appositi nei fori (Ø 8,5 mm) della piastra di base. All'anello di ancoraggio l'utente può assicurarsi contro il rischio di caduta agganciandovi il suo dispositivo di protezione individuale. Il dispositivo di ancoraggio può sostenere carichi in tutte le direzioni.

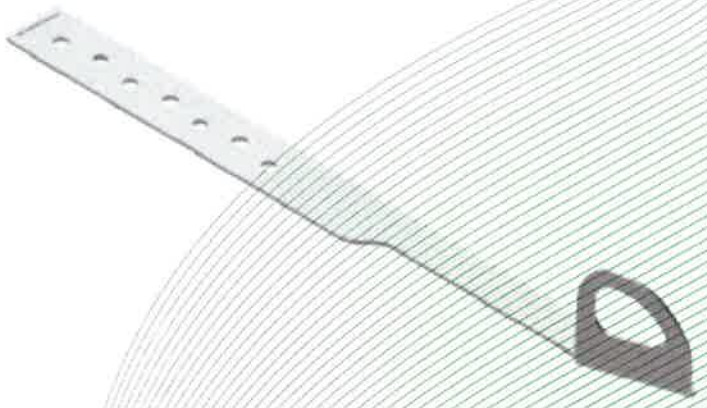

Fig. 1: Dispositivo di ancoraggio tipo SDA-35

(14) Rapporto

PB 20-005, 15.01.2020

Il presente certificato può essere divulgato solo se integro e senza modifiche.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart, Germania
Istituto di certificazione: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Germania
Telefono +49.234.3696-400 Telefax +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com