

(1) Certificaat van typeonderzoek

(2) Nr. van het certificaat van typeonderzoek: **ZP/B022/25**

(3) Product: **Verankeringsvoorziening type A**
Type: **SDA-35**

(4) Fabrikant: **INNOTECH Arbeitsschutz GmbH**

(5) Adres: **Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria**

(6) De constructie van deze producten evenals de verschillende toegestane uitvoeringen zijn in de bij dit certificaat van typeonderzoek gevoegde bijlage vastgelegd.

(7) De certificerende instantie van de firma DEKRA Testing and Certification GmbH attesteert dat deze producten aan de fundamentele eisen volgens de onder punt 8 vermelde normen voldoen. De resultaten van de inspectie zijn in het rapport PB 24-197 opgenomen.

(8) Aan de door de normen gestelde eisen wordt voldaan door overeenstemming met

DIN EN 795:2012

DIN CEN/TS 16415:2017


(9) Dit certificaat van typeonderzoek heeft uitsluitend betrekking op het concept en het typeonderzoek van de beschreven producten in overeenstemming met de vermelde normen. Voor het fabriceren en in omloop brengen van de producten dient eventueel te worden voldaan aan nog andere eisen, die door dit certificaat niet gedekt zijn.

(10) Dit certificaat van typeonderzoek is tot en met 30.01.2030 geldig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 31.01.2025

Ondertekend door: Brumm
Directeur

Wij bevestigen de juistheid van de vertaling van het Duitse origineel.
Tijdens een rechtszitting of bij arbitrage zal alleen de voertal Duits geldig en bindend zijn.



Directeur

VERTALING

- (11) Bijlage bij het
- (12) **certificaat van typeonderzoek ZP/B022/25**
- (13) 13.1 Voorwerp en type
Verankeringsvoorziening type A
Type: SDA-35


13.2 Beschrijving

Het verankeringspunt, type: SDA-35 (figuur 1), dient als één enkel verankeringspunt om maximaal twee personen tegen vallen te beveiligen.

De installatie vindt plaats op een voldoende stabiele ondergrond. De ankervoorziening van corrosiebestendig staal (plaatwerk, t = 3 mm) heeft de afmetingen 466 mm x 64 mm. Aan één uiteinde van het doek zit een afgeschuind ringetje (40 x 64 mm).

Het anker wordt met behulp van geschikte bevestigingselementen in de gaten (Ø 8,5 mm) in de grondplaat aan de ondergrond bevestigd. Met het ankerroep kan de gebruiker zichzelf beveiligen tegen vallen, met behulp van de persoonlijke beschermingsmiddelen die hij bij zich draagt.

Het anker kan in alle richtingen worden belast.

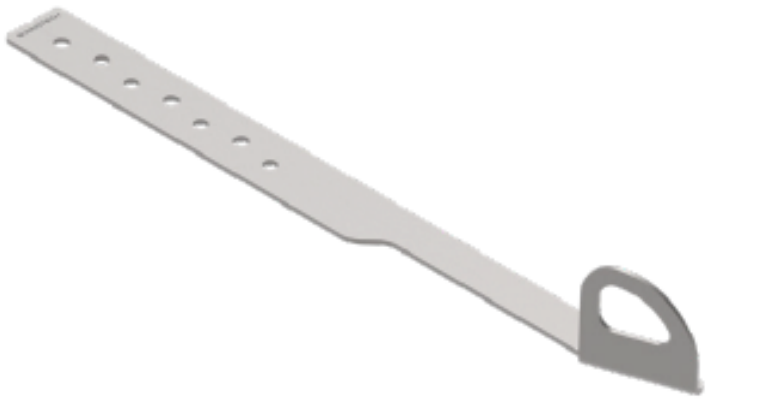

Afbeelding 1: Verankeringsvoorziening, type: SDA-35

- (14) Rapport
PB 24-197, 31.01.2025