



Geländersystem für Maschinen

+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at www.innotech.at

Laizing 10 A 4656 Kirchham

BARRIER-MASCHINENSICHERUNG


Geländersystem für Maschinen

Das Geländersystem BARRIER-MASCHINENSICHERUNG kommt überall dort zum Einsatz, wo Absturzkanten auf Maschinen oder im industriellen Umfeld gesichert werden müssen. Das Geländersystem ist so flexibel, dass die unterschiedlichen Anforderungen in den verschiedenen Industriebereichen individuell gelöst werden können. Um den sicherheitstechnischen als auch optischen Aspekt optimal zu erfüllen, stehen mehrere Anbringungsmöglichkeiten und Fußeinheiten zur Verfügung. So besteht auch die Option, das System zur Gänze um- und wieder hochzuklappen, was sich speziell im industriellen Bereich als praktisch erweist. Die einfache Montage des Geländersystems sorgt dafür, dass es schnell Einsatz finden kann.



VORTEILE

- Zertifizierte Lösung, um Absturzkanten im Bereich von Maschinen zu sichern.
- Variables System dank der unterschiedlichen Anbringungsmöglichkeiten durch die Füße.
- Optische Abgrenzung durch den Einsatz von Signalfarben möglich dank der unterschiedlichen Beschichtungsmöglichkeiten des Geländers.
- Praktische Einsatzmöglichkeit, da es bei Nichtanwendung vollständig umklappbar und bei Verwendung wieder hochklappbar ist.

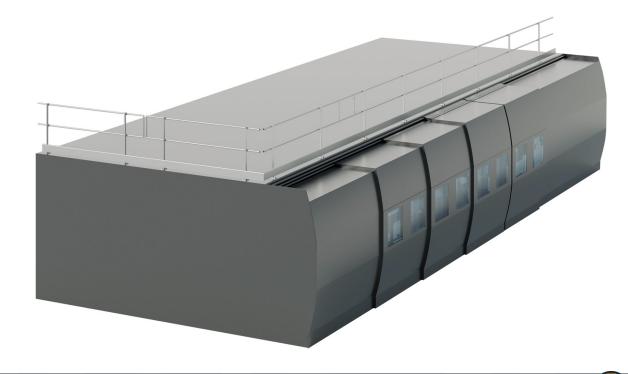





Technische Produktbeschreibung

Das aus Aluminium und Edelstahl bestehende Geländersystem besticht durch seine Wetterfestigkeit und Robustheit.

Geländer in Kombination mit den verschiedenen einzelnen Komponenten, wie den speziell entwickelten Fußeinheiten, Stehern, Auslegern und Betongewichten, bilden zusammen ein in sich stimmiges Gesamtsystem.

br Je nach vorhandener Eckausbildung kann eine unterschiedliche Anordnung der Steher bzw. Ausleger erfolgen.



TECHNISCHE VORTEILE

Reduktion des Montageaufwands

Die großen Steherabstände von 1,8 m wirken sich vom wirtschaftlichen Aspekt her positiv auf den gesamten Montagevorgang aus.

Vollständig umklappbar

Ein vollständiges Umklappen des Geländers, sodass dieses nicht mehr sichtbar ist, ist mit der jeweiligen Fußeinheit und den dazu passenden Stehern möglich. Wenn die Schutzfunktion des Geländers wieder benötigt wird, kann ein erneutes Hochklappen erfolgen.

Gesicherter Zustieg

Durch die Anbringung des optionalen Türensets BARRIER-T30 wird ein optimal gesicherter Zustieg als auch Abstieg auf bzw. von einer Maschine ermöglicht.

Komponenten und Zubehör

Komponenten

BARRIER-Z11

Typenschild BARRIER-Z11 für Geländersicherung

Material: Aluminium-Verbund, Kunststoff zur Kennzeichnung eines BARRIER-Systems



BARRIER-A22

Befestigungsfuss BARRIER-A22

Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion Effektive Fußhöhe: 137 mm Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) zur Befestigung des Stehers BARRIER-S21 an der Oberseite einer Attika



BARRIER-F20

Fussleiste BARRIER-F20

Höhe x Breite x Länge: 170 x 20 x 3000 mm Material: Aluminium Verwendung, wenn keine Attika über 150 mm vorhanden ist!



BARRIER-F21

Fussleistenhalter BARRIER-F21

Höhe x Breite: 25 x 48 mm Verpackungseinheit: 2 Stück

Material: Aluminium, Edelstahl (AISI 304) zur Befestigung der Fußleiste BARRIER-F20 auf dem Geländersteher BARRIER-S21



BARRIER-F23

Fussleistenverbindungsset BARRIER-F23

Verpackungseinheit: 1 Stück

Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) zur Verbindung zweier Fußleisten BARRIER-F20



BARRIER-S21-1050

Standardsteher Attika BARRIER-S21-1050

Länge: 1050 mm

Material: Aluminium, Aluminium-Zink, Edelstahl Standardsteher für System ATTIKA inklusive Rohrhalter.



BARRIER-T30

Türenset BARRIER-T30

Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) Durchgang 800 mm, Anschlagrichtung fixiert, nicht frei wählbar (Rechtstüre)

Bei auflastgehaltener Ausführung pro Türseite 4 Stück Gewichte BARRIER-V20 notwendig!



BARRIER-R11

Aluminiumrohr BARRIER-R11

Durchmesser x Wandstärke x Länge: 36 x 2,5 x 3000

Material: Aluminium



BARRIER-R21

Linearverbinder BARRIER-R21

Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) zur Verbindung zweier Rohre BARRIER-R11



BARRIER-R31

Eckverbinder BARRIER-R31

Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) zur Eckausbildung zweier Rohre BARRIER-R11 Winkel variabel einstellbar!



BARRIER-R41

Wandanschluss BARRIER-R41

Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)

Winkel variabel einstellbar!



BARRIER-R51

Endabschluss BARRIER-R51

Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) Endabschluss zweier Rohre BARRIER-R11 Rohrüberstand max. 500 mm!





Komponenten

BARRIER-R70

Rohrhalter BARRIER-R70

Material: Zink-Aluminium, Edelstahl Rohrhalter zur Fixierung der Rohre BARRIER-R11



BARRIER-R91

Abdeckkappe BARRIER-R91

Durchmesser x Stärke: 36 x 2 mm Verpackungseinheit: 2 Stück Material: Kunststoff

Endabschluss für Rohr BARRIER-R11 Rohrüberstand max. 350 mm!



Zubehörartikel

BARRIER-A10

Befestigungsfuss BARRIER-A10

Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion Neigungswinkel: 90°, 75°, 60° Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) zur Befestigung des Stehers BARRIER-S21 an der Innenseite einer Attika



BARRIER-A11

Befestigungsfuss BARRIER-A11

Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion Neigungswinkel: 90°, klappbar Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) zur Befestigung des Stehers BARRIER-S21 an der Innenseite einer Attika



BARRIER-A31

Distanzkonsole BARRIER-A31

Untergrund: Beton, Stahlkonstruktion Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304) 2 unterschiedliche Verstellbereiche (65 mm bis 105 mm oder 100 mm bis 145 mm) für BARRIER-A10 und BARRIER-A11





Hauptsitz INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10 A 4656 Kirchham T +43 7619 22 1 22 - 0 office@innotech.at www.innotech.at Niederlassung Schweiz INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b CH 5432 Neuenhof T+41 56 41 69 040 office@innotechag.ch www.innotechag.ch Niederlassung Deutschland INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5 D 57074 Siegen T +49 271 23 41 94 - 0 office@innotech.de www.innotech.de