



Veiligheidsreling
BARRIER

Relingsysteem voor ladderopgangen

Relingsysteem voor ladderopgangen



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at

www.innotech.at

Laizing 10

A 4656 Kirchham


BARRIER-LADDEROPGANG

Relingsysteem voor ladderopgangen

Het relingsysteem BARRIER-LADDEROPGANG wordt gebruikt op plaatsen waar de uitgang van een ladderopgang bij een valrand na overstappen op het dakoppervlak moet worden beveiligd. Afhankelijk van de bestaande onderconstructie (dakopstand) en de bouwtechnische voorschriften zijn er twee verschillende opbouwvarianten beschikbaar voor een optimaal resultaat voor de valbeveiliging. Het zelfdragende relingsysteem is zodanig ontworpen, dat het snel en eenvoudig met behulp van een klembevestiging aan de aanwezige ladder kan worden aangebracht. Met dit systeem is doordringen van het dak verleden tijd.

VOORDELEN

- Het systeem kan door de zelfdragende constructie eenvoudig ook achteraf worden aangebracht.
- Dankzij het zelfdragende systeem is doordringen van het dak niet nodig.
- Met de optionele plint ook toepasbaar bij valranden zonder bestaande voetrail (Attika, etc.).

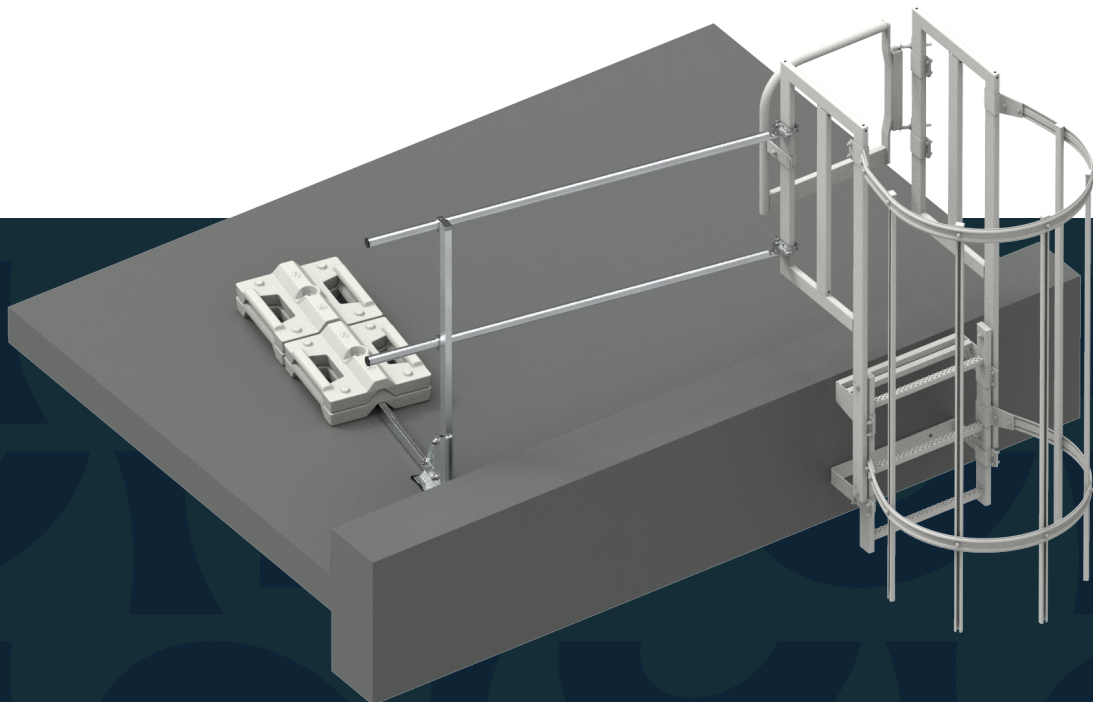

Momenteel geen updates voor dit product



Technische productbeschrijving

Het relingsysteem bestaat uit aluminium en RVS en wordt gekenmerkt door de weersbestendigheid en robuustheid.
 De vooraf op maat samengestelde set BARRIER-LADDEROPGANG bestaat uit een reling in combinatie met verschillende losse componenten zoals de speciaal ontwikkelde voeteenheden, staanders, armen, betonnen gewichten en verbinders.
 Optioneel is er voor daken zonder dakopstand (minimaal 15 cm) als uitbreiding een aanvullende set plinten leverbaar.



TECHNISCHE VOORDELEN

1 systeem voor 1 kant


Voor de beveiliging van de omgeving links en rechts naast de ladderopgang zijn twee BARRIER-LADDEROPGANG systemen benodigd (1 systeem voor de beveiliging van 1 kant).

Eenvoudige montage

De klembevestiging van het relingsysteem aan de aanwezige ladder maakt voor eenvoudige en snelle montage mogelijk.

Beveiligde toegang

Door het aanbrengen van de optionele set deuren BARRIER-T30 is een optimale toegang en uitgang op resp. van het platte dak mogelijk.

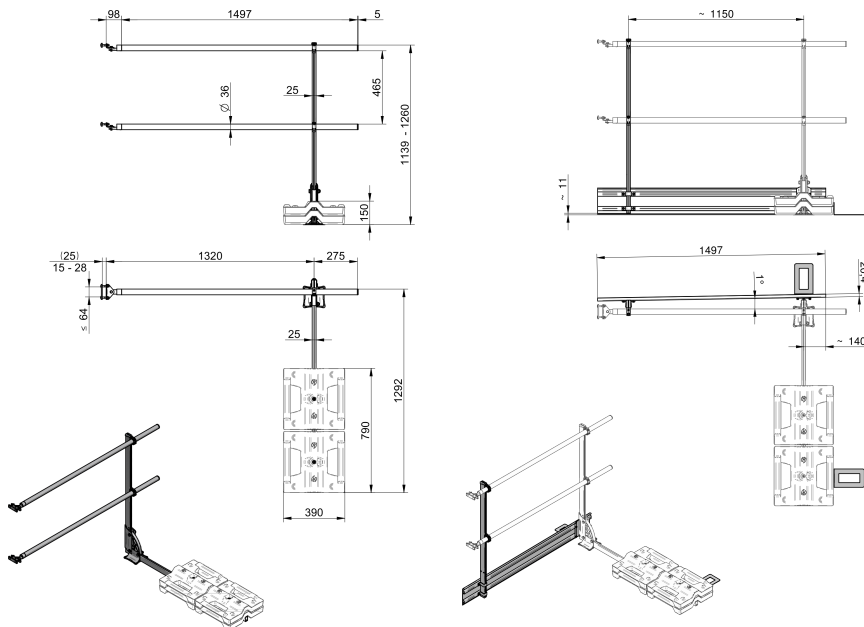

Certificering volgens de nieuwste stand van de techniek:


EN 13374:2019

DIN EN 14122-3:2016

DIN 14094-2:2017

Components and
associated equipment

Componenten





Hoofdkantoor
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Vestiging Zwitserland
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Vestiging Duitsland
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de