



Lichtkuppel- /Lichtbandsicherung mittels  
Netz

# LIGHT-FLEX

## Lichtkuppelsicherungsnetz

Lichtkuppelsicherung LIGHT



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

---

office@innotech.at

www.innotech.at

---

Laizing 10

A 4656 Kirchham


## LIGHT-FLEX-LICHTKUPPELSICHERUNGSNETZ

### Lichtkuppelsicherung LIGHT

Das LIGHT-FLEX-Lichtkuppelsicherungsnetz von INNOTECH ist eine flexible und robuste Sicherungslösung für verschiedenste Lichtkuppeltypen, besonders für längere Lichtelemente wie Lichtbänder. Durch den Netzcharakter ist LIGHT-FLEX in beliebigen Größen ausführbar und besonders für lange Lichtbänder, beispielsweise bei Industriehallen geeignet. Die Systemvariante überzeugt durch eine rasche und unkomplizierte Montage auf den Untergründen Stahl, Beton, Kunststoff oder Holz. Angebracht wird die Durchsturzsicherung ohne Dachdurchdringung innerhalb der Lichtkuppel oder des Lichtbandes. In Kombination mit einer optimalen Maschenweite garantiert LIGHT-FLEX für Durchsturzsicherung und uneingeschränkten Lichteinfall, sowie Rauchabzug.

#### VORTEILE

- Flexibel montierbare Durchsturzsicherung bei offener und geschlossener Lichtkuppel.
- Das System wird als Meterware verkauft und kann in beliebiger Länge installiert werden.
- Einfacher Einbau, einfaches Nachrüsten.
- Speziell auch für die Sicherung von Lichtbändern.

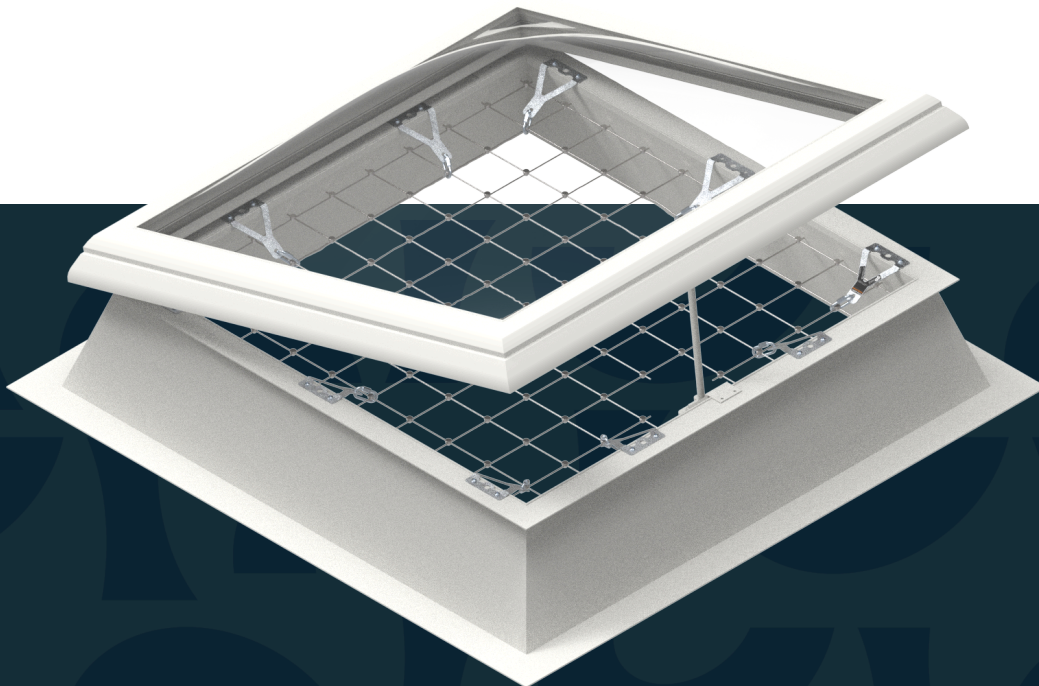

Keine Updates zu diesem Produkt



## Technische Produktbeschreibung

Das LIGHT-FLEX Lichtkuppelsicherungsnetz aus verzinktem Stahl, kann in beliebigen Längen und Breiten bestellt werden. Da es sich in der Montage "überlappen" lässt, eignet es sich besonders gut für längere Lichtbänder. Zudem können Ausschnitte direkt vor Ort durch den Monteuer vorgenommen werden.



### TECHNISCHE VORTEILE

- Teilausschnitt für Öffnungsmechanismus variabel ausführbar.
- Variable Größenanpassung auch während der Montage.
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten auf Stahl, Holz, Beton und Kunststoff.

### **Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:**

GS-BAU-18

EN 1873:2016

EN 14963:2006

## Komponenten


### LIGHT-FLEX-NET-01

Lichtkuppelsicherung LIGHT-FLEX

**Maschenweite:** max. 100 x 100 mm

**Material:** verzinkter Stahl

hohe Licht- und Rauchdurchlässigkeit einfacher Einbau,  
sowie einfaches Nachrüsten



### LIGHT-FLEX-TYP

Typenschild FLEX-TYP für Lichtkuppelsicherung

**Abmessungen:** 130 x 90 mm

**Material:** Kunststoff

zur Kennzeichnung einer Lichtkuppelsicherung LIGHT-FLEX



## Zubehörartikel

### LIGHT-FLEX-KARI

Schraubkarabiner LIGHT-FLEX-KARI

**Material:** verzinkter Stahl

**Tragkraft:** 125 kg

Schraubkarabiner für LIGHT-FLEX-BEF-01-VZ



### LIGHT-FLEX-RWA-01-1165

Aussteifungsschiene LIGHT-FLEX-RWA-01-1165

**Verstellbereich:** 800 - 1165 mm (Lichte Weite)

**Material:** verzinkter Stahl

Aussteifungsschiene für LIGHT-FLEX-NET-01 bei  
Lichtkuppeln mit Rauch- und Wärmeabzugsanlage  
(RWA)



### LIGHT-FLEX-RWA-01-1525

Aussteifungsschiene LIGHT-FLEX-RWA-01-1525

**Verstellbereich:** 1150 - 1525 mm (Lichte Weite)

**Material:** verzinkter Stahl

Aussteifungsschiene für LIGHT-FLEX-NET-01 bei  
Lichtkuppeln mit Rauch- und Wärmeabzugsanlage  
(RWA)



### LIGHT-FLEX-RWA-01-1900

Aussteifungsschiene LIGHT-FLEX-RWA-01-1900

**Verstellbereich:** 1525 - 1900 mm (Lichte Weite)

**Material:** verzinkter Stahl

Aussteifungsschiene für LIGHT-FLEX-NET-01 bei  
Lichtkuppeln mit Rauch- und Wärmeabzugsanlage  
(RWA)



### LIGHT-FLEX-BEF-02

Befestigungshalter LIGHT-FLEX-BEF-02

**Länge:** 136 mm

**Breite:** 90 mm

**Material:** verzinkter Stahl

Befestigungshalter für LIGHT-FLEX-NET-01 zur  
Dichtlippenausbildung



## Zubehörartikel

---

### LIGHT-FLEX-BEF-40

Trägerklemme LIGHT-FLEX-BEF-40

**Material:** verzinkter Stahl  
**Flanschstärke:** 5 bis 26 mm  
Trägerklemme HILTI MAB-13 für LIGHT-FLEX-BEF-01  
Nur auf Anfrage erhältlich!

---



### LIGHT-FLEX-BEF-01

Befestigungshalter LIGHT-FLEX-BEF-01

**Länge:** 130 mm

**Breite:** 90 mm

**Material:** verzinkter Stahl  
Befestigungshalter für LIGHT-FLEX-NET-01

---





Hauptsitz  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Laizing 10  
A 4656 Kirchham  
T +43 7619 22 1 22 - 0  
[office@innotech.at](mailto:office@innotech.at)  
[www.innotech.at](http://www.innotech.at)

Niederlassung Schweiz  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Seestraße 14b  
CH 5432 Neuenhof  
T +41 56 41 69 040  
[office@innotechag.ch](mailto:office@innotechag.ch)  
[www.innotechag.ch](http://www.innotechag.ch)

Niederlassung Deutschland  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

In der Steinwiese 5  
D 57074 Siegen  
T +49 271 23 41 94 - 0  
[office@innotech.de](mailto:office@innotech.de)  
[www.innotech.de](http://www.innotech.de)