

Lanterneau- /Bande lumineuse avec filet  
**LIGHT-FLEX**

## Dispositif anti-chute pour lanterneau

Dispositif anti-chute pour lanterneau LIGHT



+43 7619 22 1 22 - 0  
+49 271 23 41 94 - 0  
+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at  
www.innotech.at

Laizing 10  
A 4656 Kirchham


## LIGHT-FLEX-DISPOSITIF ANTI-CHUTE POUR LANTERNEAU

Dispositif anti-chute pour lanterneau LIGHT

Le filet anti-chute pour coupoles LIGHT-FLEX d'INNOTECH est une solution de sécurisation flexible et robuste destinée aux modèles de coupoles les plus différents, notamment pour des éléments d'éclairage de grande longueur comme des bandes lumineuses. Grâce à la structure en filet, LIGHT-FLEX est disponible dans toutes les tailles possibles, et notamment pour de longues bandes lumineuses, par exemple dans des locaux industriels. La variante du système convainc avec un montage rapide et facile sur des supports comme l'acier, le béton, le plastique ou le bois. Le dispositif anti-chute est positionné à l'intérieur de la coupole ou de la bande lumineuse. En association avec une largeur de mailles optimale, le système LIGHT-FLEX assure une protection parfaite contre les chutes, ainsi qu'une incidence de la lumière et une évacuation des fumées inaltérées.

### AVANTAGES

- Dispositif anti-chute flexible pour coupoles ouvertes et fermées. \*Le système est disponible au mètre dans n'importe quelle longueur possible.
- Installation simple, montage ultérieur facile.
- Spécialement conçu également pour la sécurisation de bandes lumineuses.

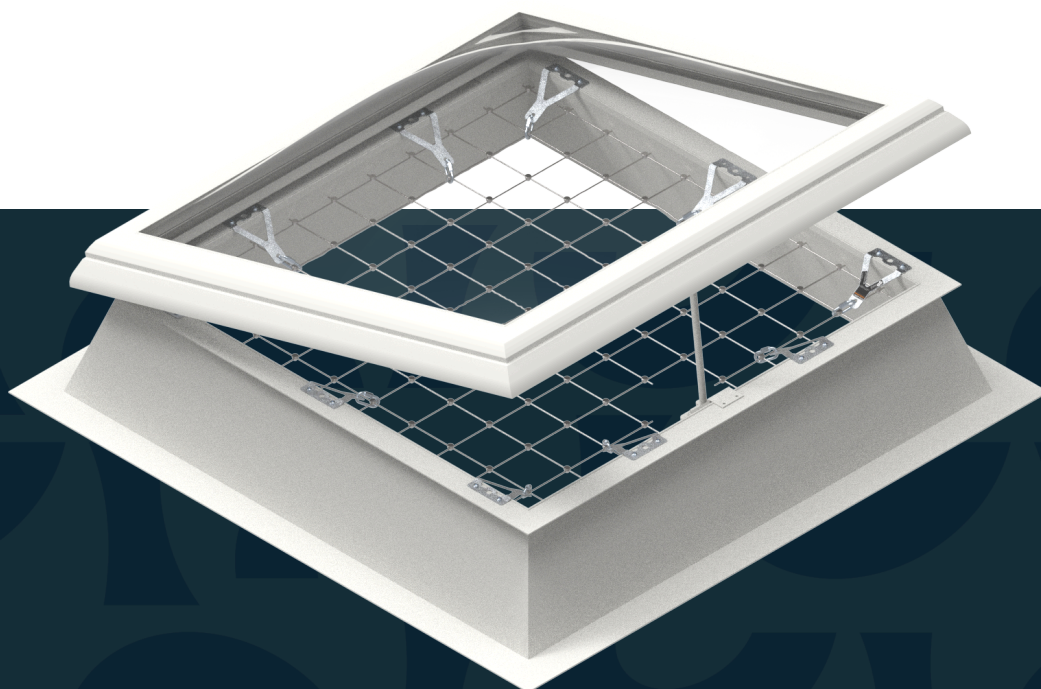

Actuellement aucune mise à jour pour ce produit



## Description technique du produit

Le filet anti-chute pour coupoles LIGHT-FLEX en acier galvanisé peut être commandé dans toutes les longueurs et largeurs possibles. Du fait de son aptitude au « chevauchement » durant le montage, il est idéal pour les bandes lumineuses de grande longueur. En outre, des bandes lumineuses associées à un mécanisme d'extraction de fumée et de chaleur peuvent également être réalisées, tout comme des découpes.



### AVANTAGES TECHNIQUES

- Différentes variantes possibles de découpe partielle pour mécanisme d'ouverture.
- Ajustement variable des dimensions également durant le montage.
- Différentes possibilités de fixation sur acier, bois, béton et plastique.

**Certification conformément à l'état le plus récent de la technique:**

GS-BAU-18

EN 1873:2016

EN 14963:2006

## Composants

### LIGHT-FLEX-NET-01


Dispositif anti-chute pour coupole LIGHT-FLEX

**Taille des mailles:** max. 100 x 100 mm

**Matériau:** acier galvanisé

Perméabilité élevée à la lumière et aux fumées -

Montage facile, et ajout ultérieur facile



### LIGHT-FLEX-TYP

Plaque signalétique FLEX-TYP pour dispositif ant

**Dimensions:** 130 x 90 mm

**Matériau:** Plastique

pour le marquage d un dispositif anti-chute pour  
coupole LIGHT-FLEX



## Accessoires

### MOUSQUETON LIGHT-FLEX-KARI

Mousqueton à vis LIGHT-FLEX-KARI

**Matériau:** acier galvanisé

**Capacité de charge:** 125 kg

Mousqueton à vis pour LIGHT-FLEX-BEF-01-VZ



### LIGHT-FLEX-RWA-01-1165

Rail raidisseur LIGHT-FLEX-RWA-01-1165

**Plage de réglage :** 800 - 1165 mm (largeur interne)

**Matériau :** acier galvanisé

Rail raidisseur pour LIGHT-FLEX-NET-01 pour coupoles  
avec dispositif d'extraction de fumées et de chaleur  
(RWA)



### LIGHT-FLEX-RWA-01-1525

Rail raidisseur LIGHT-FLEX-RWA-01-1525

**Plage de réglage :** 1150- 1525 mm (largeur interne)

**Matériau :** acier galvanisé

Rail raidisseur pour LIGHT-FLEX-NET-01 pour coupoles  
avec dispositif d'extraction de fumées et de chaleur  
(RWA)



### LIGHT-FLEX-RWA-01-1900

Rail raidisseur LIGHT-FLEX-RWA-01-1900

**Plage de réglage :** 1525 - 1900 mm (largeur interne)

**Matériau :** acier galvanisé

Rail raidisseur pour LIGHT-FLEX-NET-01 pour coupoles  
avec dispositif d'extraction de fumées et de chaleur  
(RWA)



### LIGHT-FLEX-BEF-02

Support de fixation LIGHT-FLEX-BEF-02

**Longueur :** 136 mm

**Largeur :** 90 mm

**Matériau :** acier galvanisé

Support de fixation pour LIGHT-FLEX-NET-01 pour la  
formation de joints d'étanchéité



## Accessoires

---

### LIGHT-FLEX-BEF-40

Pince-support LIGHT-FLEX-BEF-40

**Matériau :** acier galvanisé

**Épaisseur de bride:** 5 à 26 mm

Pince-support HILTI MAB-13 pour LIGHT-FLEX-BEF-01

Uniquement sur demande !

---



### LIGHT-FLEX-BEF-01

Support de fixation LIGHT-FLEX-BEF-01

**Longueur:** 130 mm

**Largeur:** 90 mm

**Matériau:** acier galvanisé

Support de fixation pour LIGHT-FLEX-NET-01

---





Siège social  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Laizing 10  
A 4656 Kirchham  
T +43 7619 22 1 22 - 0  
office@innotech.at  
www.innotech.at

Succursale Suisse  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Seestraße 14b  
CH 5432 Neuenhof  
T +41 56 41 69 040  
office@innotechag.ch  
www.innotechag.ch

Succursale Allemagne  
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

In der Steinwiese 5  
D 57074 Siegen  
T +49 271 23 41 94 - 0  
office@innotech.de  
www.innotech.de