

Sistema de protección para
claraboyas/hileras luminosas mediante
red

LIGHT

Sistema de protección en claraboyas

Sistema de protección en claraboyas LIGHT



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at

www.innotech.at

Laizing 10

A 4656 Kirchham


RED DE PROTECCIÓN EN CLARABOYAS LIGHT-FLEX

Sistema de protección en claraboyas LIGHT

La red de protección en claraboyas LIGHT-FLEX de INNOTECH es una solución de seguridad flexible y robusta para los tipos de claraboya más diversos, especialmente para elementos de luz más largos, tales como hileras luminosas. Debido a su carácter de red, LIGHT-FLEX se puede ejecutar en cualquier tamaño y es particularmente apropiado para hileras luminosas largas, por ejemplo, en naves industriales. La variante de sistema conviene por su montaje rápido y sin complicaciones en bases de acero, hormigón, plástico o madera. El sistema de detención de caídas se instala en el interior de la claraboya o hilera luminosa. En combinación con su luz de malla óptima, LIGHT-FLEX asegura la detención fiable de caídas y sin limitar el paso de la luz y la salida del humo.

VENTAJAS

- Sistema de detención de caídas con posibilidad de montaje flexible con la claraboya abierta y cerrada.
- El sistema se fabrica con material al metro y se puede ejecutar en cualquier longitud.
- Instalación y equipamiento posterior sencillos.
- También especialmente apropiado para asegurar hileras luminosas.

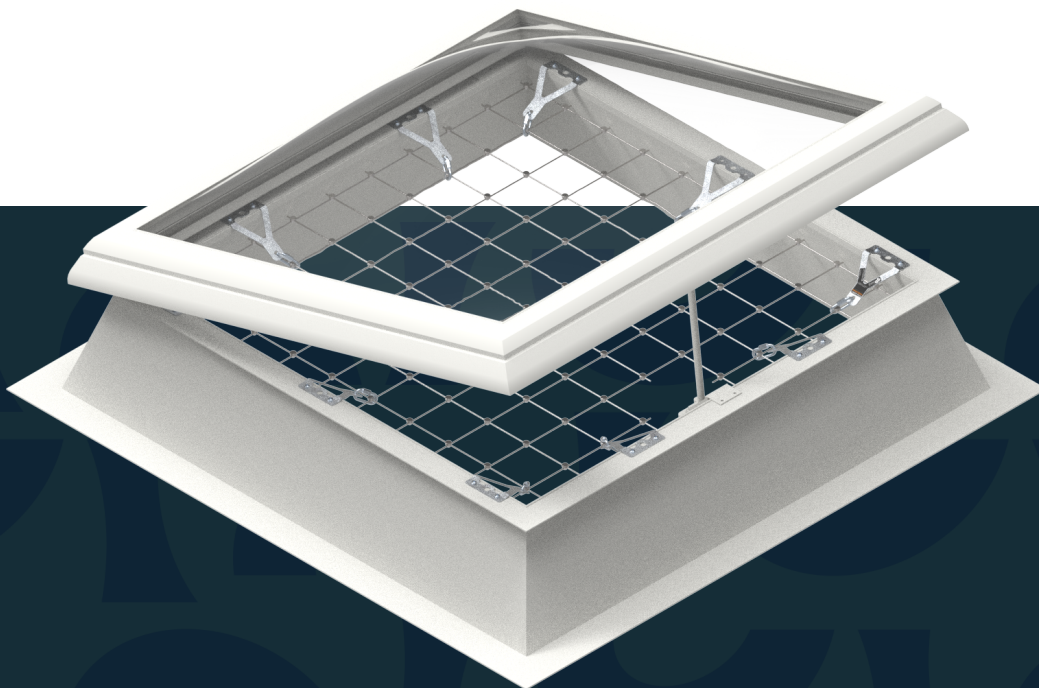

Actualmente no hay actualizaciones para este producto

Descripción técnica del producto

La red de protección en claraboyas LIGHT-FLEX de acero galvanizado se puede pedir en cualquier longitud y anchura. Dado que se puede «solapar» en el montaje, es particularmente apropiado para hileras luminosas largas. Además, es posible ejecutar hileras luminosas con un mecanismo para un sistema extractor de humos y calor dotadas de un raíl especial y escotaduras.



VENTAJAS TÉCNICAS

- Posibilidad de ejecución variable de escotaduras parciales para el mecanismo de apertura.
- Adaptación variable del tamaño incluso durante el montaje
- Diversas posibilidades de fijación en acero, madera, hormigón y plástico.

Certificación según el estado más reciente de la técnica:

GS-BAU-18

EN 1873:2016

EN 14963:2006


Componentes

LIGHT-FLEX-NET-01

Sistema de protección en claraboyas LIGHT-FLEX

Luz de malla: máx. 100 x 100 mm

Material: acero galvanizado
paso elevado de luz y humo - instalación y
equipamiento posterior sencillos



LIGHT-FLEX-TYP

Placa de características FLEX-TYP para sistema d

Dimensiones: 130 x 90 mm

Material: plástico
para la identificación de un sistema de protección en
claraboyas LIGHT-FLEX



Accesorios

LIGHT-FLEX-KARI

Mosquetón con rosca LIGHT-FLEX-KARI

Material: acero galvanizado

Capacidad de carga: 125 kg

Mosquetón con rosca para LIGHT-FLEX-BEF-01-VZ



LIGHT-FLEX-RWA-01-1165

Raíl de refuerzo LIGHT-FLEX-RWA-01-1165

Rango de ajuste: 800 - 1165 mm (abertura libre)

Material: acero galvanizado

Raíl de refuerzo para LIGHT-FLEX-NET-01 para
claraboyas con sistema extractor de humos y calor
(RWA)



LIGHT-FLEX-RWA-01-1525

Raíl de refuerzo LIGHT-FLEX-RWA-01-1525

Rango de ajuste: 1150 - 1525 mm (abertura libre)

Material: acero galvanizado

Raíl de refuerzo para LIGHT-FLEX-NET-01 para
claraboyas con sistema extractor de humos y calor
(RWA)



LIGHT-FLEX-RWA-01-1900

Raíl de refuerzo LIGHT-FLEX-RWA-01-1900

Rango de ajuste: 1525 - 1900 mm (abertura libre)

Material: acero galvanizado

Raíl de refuerzo para LIGHT-FLEX-NET-01 para
claraboyas con sistema extractor de humos y calor
(RWA)



LIGHT-FLEX-BEF-02

Soporte de fijación LIGHT-FLEX-BEF-02

Longitud: 136 mm

Anchura: 90 mm

Material: acero galvanizado

Soporte de fijación para LIGHT-FLEX-NET-01 para la
conformación de labios de junta



Accesorios

LIGHT-FLEX-BEF-40

Abrazadera para viga LIGHT-FLEX-BEF-40

Material: acero galvanizado

Espesor de la brida: 5 a 26 mm

Abrazadera para viga HILTI MAB-13 para LIGHT-FLEX-BEF-01

¡Disponible solamente bajo consulta!



LIGHT-FLEX-BEF-01

Soporte de fijación LIGHT-FLEX-BEF-01

Longitud: 130 mm

Anchura: 90 mm

Material: acero galvanizado

Soporte de fijación para LIGHT-FLEX-NET-01





Sede central
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Sucursal Suiza
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Sucursal en Alemania
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de