


## Rohrklemme **BEF-810/-811**

DE

Die Befestigungssets BEF-810/-811/-830/-840/-841 von INNOTECH zeichnen sich durch eine hohe Eigenstabilität aus. Die variable Einstellmöglichkeit der verschiedenen Klemmen garantieren eine perfekte Anpassung an die jeweiligen Rohr- bzw. Trägerdimensionen.

Die Klemmen ermöglichen eine rasche und vor allem durchdringungsfreie Montage auf den jeweiligen Konstruktionen.


- Befestigungsset zur Klemmung auf I-Träger- und Rohrkonstruktionen
- Die Befestigungssets können im AIO-Seilsystem sowie im TAURUS-Schienensystem bzw. als Einzelanschlagpunkt mit EAP-SPAR-10-25 verwendet werden
- mit der ABP-10-30 auch zum Abseilen geeignet
- Befestigungsabstände bis max. 15 m möglich
- keine Durchdringung der tragenden Konstruktion
- einfache und rasche Montage
- jederzeit einfach nachrüstbar



### BEF-810

#### BEFESTIGUNGSSET FÜR ROHRKONSTRUKTIONEN


Material: verzinkter Stahl  
 Durchmesser: Ø 60 bis 120 mm



### BEF-810-1

#### ADAPTERWINKEL FÜR ECKDURCHLAUFELEMENTE


Untergrund: BEF-810, BEF-811, BEF-830-XX  
 Material: verzinkter Stahl  
 Anbindung: Gewinde M16



### BEF-811

#### BEFESTIGUNGSSET FÜR ROHRKONSTRUKTIONEN


Material: verzinkter Stahl  
 Durchmesser: Ø 120 bis 220 mm

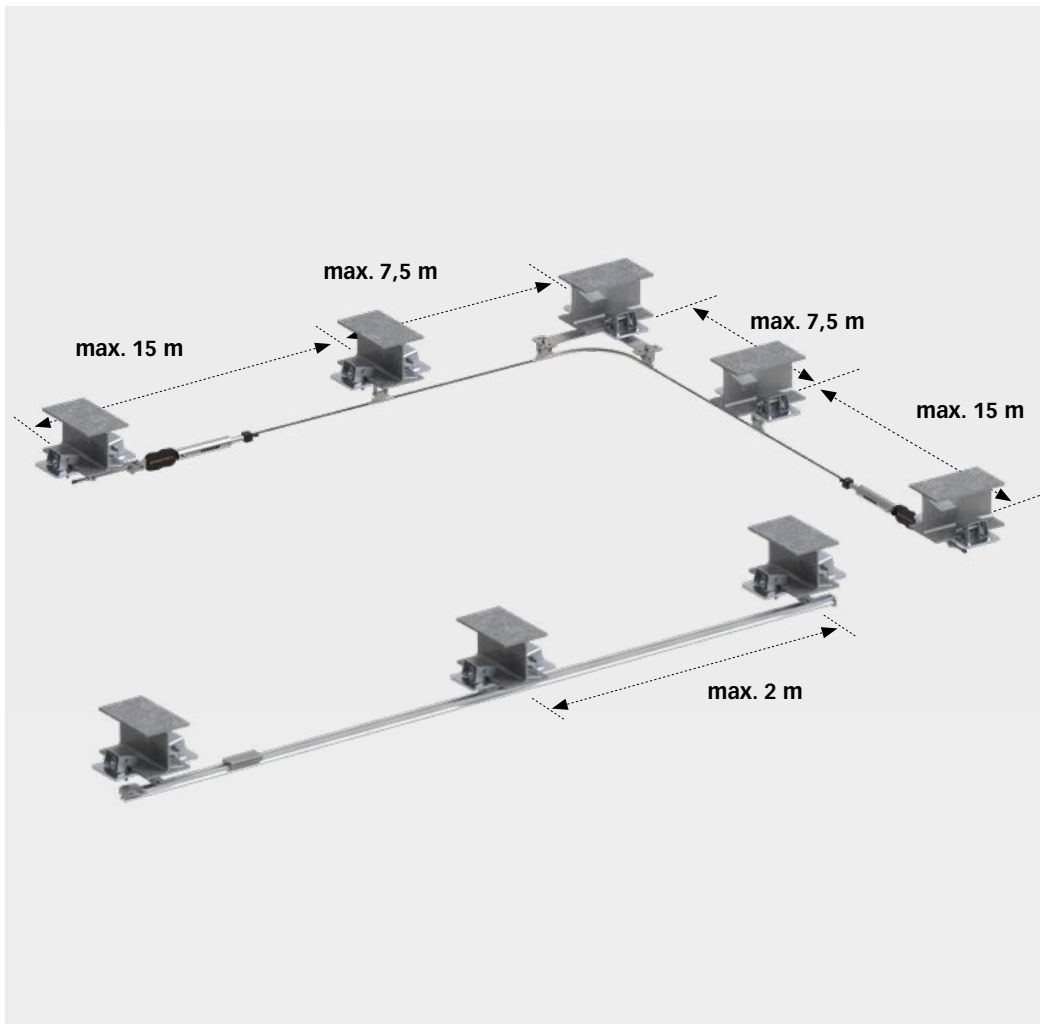

AIO-STA-10/-11 nur mit BEF-830-03/-04/-05


I-Trägerklemme **BEF-830/-840/-841**

DE




**BEF-830-01**  
**BEFESTIGUNGSSET FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN**  
Material: verzinkter Stahl  
Flanschbreite: 80 bis 130 mm

Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!  
Nur auf Anfrage erhältlich!




**BEF-830-05**  
**BEFESTIGUNGSSET FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN**  
Material: verzinkter Stahl  
Flanschbreite: 350 bis 450 mm

Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!




**BEF-830-02**  
**BEFESTIGUNGSSET FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN**  
Material: verzinkter Stahl  
Flanschbreite: 130 bis 180 mm

Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!  
Nur auf Anfrage erhältlich!




**BEF-840**  
**BEFESTIGUNGSSET FÜR BEF-830-XX**  
Material: verzinkter Stahl  
Flanschstärke: 8 bis 26 mm

Nur in Verbindung mit BEF-830-01/-02/-03/-04/-05 verwendbar!




**BEF-830-03**  
**BEFESTIGUNGSSET FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN**  
Material: verzinkter Stahl  
Flanschbreite: 180 bis 260 mm

Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!




**BEF-841**  
**BEFESTIGUNGSSET FÜR BEF-830-XX**  
Material: verzinkter Stahl  
Flanschstärke: 24 bis 40 mm

Nur in Verbindung mit BEF-830-01/-02/-03/-04/-05 verwendbar!



**BEF-830-04**  
**BEFESTIGUNGSSET FÜR I-TRÄGERKONSTRUKTIONEN**  
Material: verzinkter Stahl  
Flanschbreite: 260 bis 350 mm

Nur in Verbindung mit BEF-840/-841 verwendbar!



**BEF-810-1**  
**ADAPTERWINKEL FÜR ECKDURCHLAUFELEMENTE**  
Untergrund: BEF-810 , BEF-811, BEF-830-XX  
Material: verzinkter Stahl  
Anbindung: Gewinde M16